


IPC-612MB-98M9

2U上架式亮银色英特尔C621/622芯片组高性能多PCI-E扩展工业控制服务器

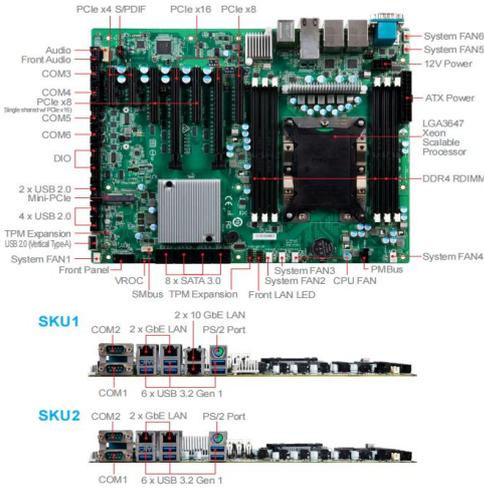

产品特色

- 2U机架式整机设计方案系统
- 可容纳2个3.5寸和2个2.5寸硬盘支架(内置)
- 前置USB接口, 便于数据传输
- 前置LED指示电源状态和HDD活动
- 支持Intel®Xeon® Sky/Cascade Lake处理器
- 英特尔C621/C622芯片组
- 支持2/4个Intel网口(其中两个万兆网口)
- 支持6个内存插槽, 高达192Gb内存
- 支持2张全速X16 GPU或AI运算卡
- 支持2个PCIe X16, 1个PCIe X8, 2个PCIe X4

产品尺寸



产品参数

机箱	IPC-612MB 2U上架式工业机箱
主板	MS-98M9 Intel C621/622芯片组服务器主板
电源	500W或以上2000W工业电源
前面板	2个USB2.0
	1个电源按钮
	1个HDD指示灯
	1个电源指示灯
CPU	LGA3647构架, 支持Intel®Xeon® Sky/Cascade Lake处理器, Max 205W
内存	6*288pin RDIMMs DDR4 2666MHz 内存插槽, 最大支持192GB
硬盘	8 x SATA 3.0 (RAID 0, 1, 5, 10)
网口	2 x Intel 1210-AT GbE LAN (C621)
	2 x Intel 1210-AT GbE LAN+2 x Intel 10Gb LAN (C622)
扩展	2 x PCIe x16 或 1个x16 + 2个 x8 或 4个 x8 slot
	1 x PCIe x8 slot
	2 x PCI x4 slot
串口	2 x RS232/422/485 +4 x RS232
	6 x USB 3.2 (Gen1)
	7 x USB 2.0
声卡	Realtek ALC887-VD2-GR Audio Codec
TPM	板载英飞凌 SLB9665TT.0
看门狗	软件可编程支持 1~256 秒系统复位
GPIO	16-bits (8 x GPI; 8 x GPO), 5V
操作系统	Windows 10 (64-bit)
	Windows Server 2012
	Linux Support by request)
应用环境	操作温度/湿度 0~60°C 10~90% 无结露
	存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认证	电磁兼容3C /CE / FCC
机箱尺寸	428mmx450mmx88.5mm (宽*深*高)
整机重量	约8公斤