



IPC-610MB-98K9

经济型4U机架式工控机

搭载Intel® 9代/8代i9/i7/i5/i3 CPU系统

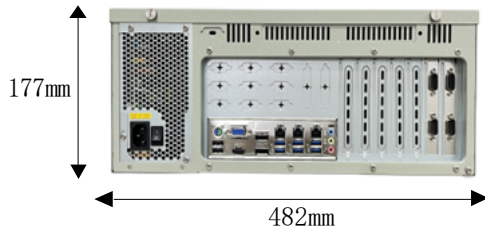

▲ Side view

| | |
|------|-----------------------------------|
| 认证 | 3C CE FCC |
| 操作系统 | Windows 10 Windows 11 Linux |


特性

- 4U机架式整机设计方案系统
- 配备500W或以上1200W ATX电源
- 前置USB接口，便于数据传输
- 前置LED指示电源状态和HDD活动
- 可容纳3个3.5寸和2个2.5寸硬盘支架（内置）
- 搭载Intel® Q370芯片组ATX大主板



工控配置

| | |
|------|--|
| CPU | LGA1151 Socket 9th/8th Intel® Core™ i9/i7/i5/i3处理器, Max 95W |
| 内存 | 4 x 288Pin DDR4 2666Mhz non-ECC UDIMM up to 64GB |
| 芯片组 | Intel Q370 |
| 扩展槽 | 3 x PCIe x16 slot (signal: x16 or x8+x8 or 1x8+2x4) 2 x PCIe x16 slot (signal x4) 2 x PCIe x1 slot 1 x M.2 E KEY 2230 |
| 存储 | 6 x SATA 3.0 (RAID 0, 1, 5, 10, SATA port 6 share with M.2 M key) 1 x M.2 M KEY (NVME/SATA) 2242/2260/2280 |
| 网口 | 2 x Intel 1210-AT 1GbE LAN 1 x Intel 1219-LM 1GbE LAN |
| 串口 | 2 x RS232/422/485 8 x RS232 |
| USB | 6 x USB 3.2 7 x USB 2.0 |
| PS/2 | 1 x PS/2 port |
| TPM | Onboard TPM 2.0 (by option) |
| 显示接口 | 1 x VGA 1 x HDMI 2 x DP |
| 音频 | 1 x line-out 1 x line-in 1 x Mic-in |
| 声卡 | Realtek ALC887 HD Audio |
| 看门狗 | 可编程1-256秒系统复位 |
| 电源 | 500W ~ 1200W |
| 机箱尺寸 | 482mm x 450mm x 177mm |
| 整机重量 | 约18KG |


Dimensions

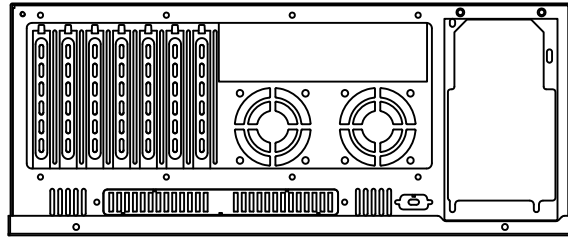

427mm

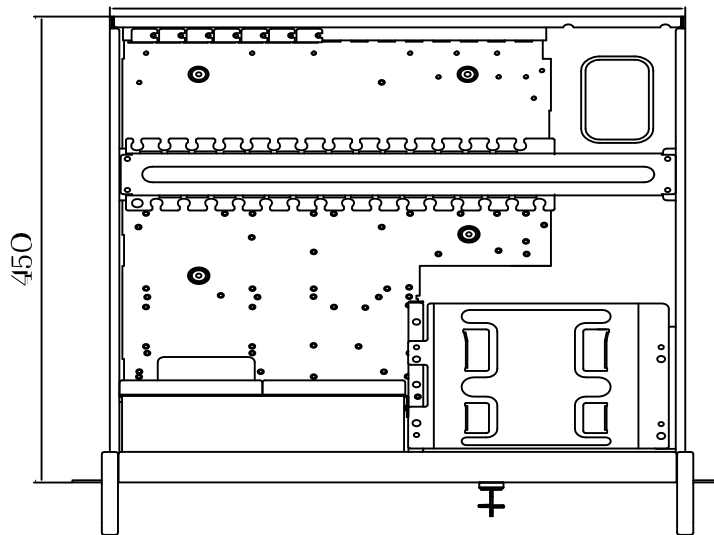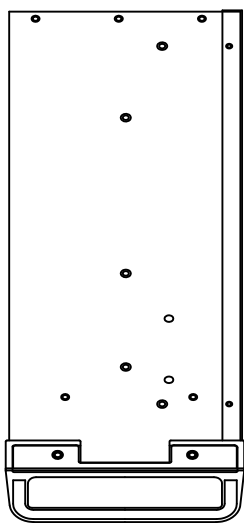

- 177mm -

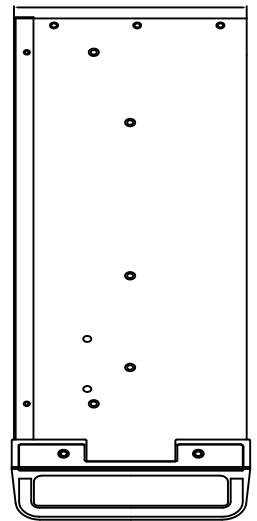

- 482mm -

