
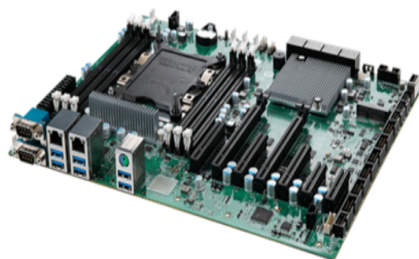


IPC-610MB-98M9

经济型4U机架式工控机

搭载2nd/1st Gen Intel®Xeon&Cascade Lack处理器
CPU服务器系统

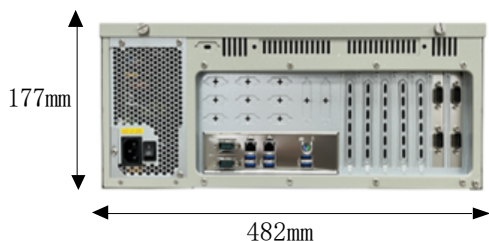

▲ Side view

认证	3C CE FCC
操作系统	Server (Windows, Liunx)

特性

- 4U机架式整机设计方案系统
- 配备500W或以上1200W ATX电源或冗余双电源
- 前置USB接口，便于数据传输
- 前置LED指示电源状态和HDD活动
- 可容纳3个3.5寸和2个2.5寸硬盘支架(内置)
- 搭载Intel® C621/C622芯片组服务器主板, 扩展7槽位

工控配置

CPU	LGA3647 Intel Xeon (Max125W) Cascade Lack (Max 205W)
内存	6 x 288Pin DDR4-2666Mhz ECC RDIMM, up to 192GB
芯片组	Intel C621/C622
扩展槽	2 x PCIe x 16 slot (2PCIEx16 or 4PCIEx8) or 1PCIEx16+2PCIEx8 3 x PCIe x 8 slot (Slot3&5 single shard with PCIe x 16) 2 x PCIe x 4 slot
存储	8 x SATA 3.0 (RAID 0, 1, 5, 10) 1 x MSATA (W/minipcie)
网口	2 x Intel 1210-AT 1GbE LAN (C621) 2 x Intel 1210-AT 1GbE LAN (C622) 1 x Intel PHY X557-AT 10GbE LAN (C622)
串口	2 x RS232/422/485 4 x RS232
USB	6 x USB 3.2 7 x USB 2.0
PS/2	1 x PS/2 port
显示接口	N/A
TPM	onboard TPM 2.0
声卡	Realtek A1C887-VD2-CG HD Audio
看门狗	可编程1-256秒系统复位
电源	500W ~ 1200W
机箱尺寸	482mm x 450mm x 177mm
整机重量	约18KG

Dimensions

