

IPC-611MB-98L1


1U上架式黑色英特尔酷睿8、9代H310/C246芯片组高性能工业控制计算机



产品特色

- 1U机架式整机设计方案系统
- 前置USB接口，便于数据传输
- 可容纳2个3.5寸和2个2.5寸硬盘支架(内置)
- 支持英特尔酷睿8/9代I3/I5/I7处理器
- 英特尔H310/C246芯片组
- 支4个Intel千兆网口
- 支持4/6个串口
- 支持4/10个USB3.0接口，5/2个USB2.0接口
- 支持多显示接口

产品尺寸

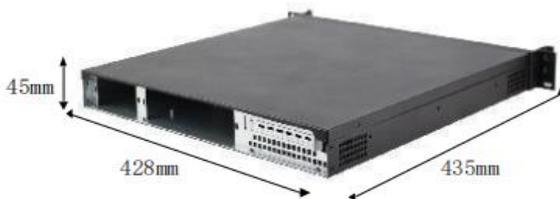

产品参数

机箱	IPC-611MB 1U上架式工业机箱
主板	MS-98L1 H310/C246芯片组Mini-ITX
电源	300W或以上500W工业电源
前面板	2个USB2.0 1个电源按键 1个HDD指示灯 1个电源指示灯
CPU	LGA1151构架，支持英特尔酷睿8/9代I3/I5/I7/I9处理器，Max 65W
内存	2*260pin SO-DIMMs DDR4 2666MHz内存插槽，最大支持64GB
硬盘	1 x SATA 3.0 1 x M key (PCIe x4 NVMe, SATA), 2242/2280 (C246) 1 x M key (SATA), 2242/2280 (H310)
网口	3 x Intel 1211-AT GbE LAN (H310) 3 x Intel 1210-AT GbE LAN (C246) 1 x Intel 1219-LM GbE LAN
扩展	1 x PCIe x16 slot 1 x E key (PCIe x1, USB 2.0, CNVi), 2230 (C246)
串口	2 x RS232/422/485 + 4 x RS232 (C246) 1 x RS232/422/485 + 3 x RS232 (H310)
USB	6 x USB 3.2 (Gen1) + 4 x USB 3.2 (Gen2) + 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 (Gen1) + 4 x USB 2.0 (H310)
显示接口	1 x HDMI 2 x DP
音频	1 x line-out 1 x line-in 1 x Mic-in
声卡	Realtek ALC887 Audio Codec
TPM	Pin header
看门狗	软件可编程支持 1~256 秒系统复位
GPIO	16-bits (8 x GPI; 8 x GPO), 5V
操作系统	Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) Linux
应用环境	操作温度/湿度 0~60℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认证	电磁兼容3C /CE / FCC
机箱尺寸	223*216*115mm (宽*深*高)
整机重量	约6.5公斤